



ACCEPTATIE-

VOORWAARDEN

KCA.



Inhoud

1 Absorbentia filtermateriaal ADR vrij <30 liter PC 114	6
2 Absorbentia filtermateriaal ADR vrij > 30 liter PC 114	6
3 Absorbentia filtermateriaal ADR tot 60 Kg PC 114	7
4 Afgewerkte olie, verpakt PC 090.....	7
5 Afvalolie PC 096	8
6 Alkalische ontvetter PC 035	9
7 AMINES Amines PC 148.....	10
8 Ammoniak oplossing PC 042	10
9 Alkalische anorganische stoffen in oplossing PC 043	11
10 Alkalische anorganische stoffen in oplossing, verpakt PC 044.....	12
11 Anorganische afval dat gevaarlijke stoffen bevat PC 299.....	12
12 Zure anorganische vaste stof PC 005.....	13
13 Anorganische Zouten PC 294	13
14 Anorganische Zouten in oplossing PC 378	14
15 Zure anorganische stoffen in oplossing PC 018	14
16 Zure anorganische stoffen in oplossing, verpakt PC 019	15
17 Batterijen < 1 kg PC264.....	16
18 Batterijen > 1 kg PC263.....	17
19 Bestrijdingsmiddelen vloeibaar PC 071	18
20 Bestrijdingsmiddelen vast PC 070	18
21 Teer/bitumen afval PC 080.....	20
22 Blikken of emmers met resten verf, inkt PC 105	20
23 ABC poederblussers PC295 / 350	21
24 Bluspoeder PC780.....	21
25 Halon Blussers PC 351	21
26 Blusvloeistof (laagcal) PC 348.....	22
27 Blusvloeistof (concentraat) PC 349.....	22
28 Brandstofresten PC 092	23
29 BSO Boor- en snijolie, koelemulsie PC 095	24
30 Chroom-III-zuur PC010	25
31 Chloorbleekloog PC 045.....	26
32 COD afval PC 001	27



33 Etsvloestof, IJzerchloride PC 009	28
34 Filtermatten uit spuitcabine's PC 137	29
35 Fixeer PC 004 / 372 / 373	29
36 Fosforzuur oplossing < 50% PC 015	30
37 Fosforzuur oplossing < 85%PC 015	31
38 Galvanisch slib PC 289	31
39 Diverse TL lampen PC 273	33
40 Hardingszouten PC 333.....	34
41 Hydrauliekslangen PC 073	35
42 Inktafval dikvloeibaar/ pasteus PC 111	35
43 Ionenwisselaarshars PC 810	36
44 ISOCY Isocyaan afval (TDI) PC 135	36
45 Verpakte Isocyaan afval ADR-Vrij (MDI)/ ADR (TDI of MDI) PC 134, PC 135	37
46 adr vrij Isocyaan afval ADR-Vrij (MDI) PC 134	39
47 ISOCYADR Isocyaan afval ADR (MDI) PC 135.....	39
48 Kantoorafval gemengd PC 144	40
49 Kjeldahlafval PC 025	41
50 Koelvloeistof (ethyleenglycol) PC 206	41
51 Kwikrestanten PC 277	42
52 Kwikafval in de vorm van voorwerpen PC 278	43
53 Diverse Laboratorium Chemikalien PC 050	44
54 Watergedragen latex,verf of lijm PC 109 / 123	44
55 Lege deksel-/ dopvaten 60,120,200 ltr met ADR PC 360.....	45
56 Lege deksel-/ dopvaten 60,120,200 ltr ADR vrij PC 360	45
57 Lege verontreinigde IBC's met ADR PC 427	46
58 Lege verontreinigde IBC's ADR vrij PC 427	46
59 Lege verpakkingen met ADR PC 117.....	47
60 Lege verpakkingen ADR vrij PC117	48
61 Lithium - Ion Batterijen < 1kg PC266	49
62 Lithium - Ion Accu's PC267	50
63 Lithium-ion in voorwerpen, recyclebaar PC268	51
64 Lithium-ion in voorwerpen, niet recyclebaar PC269.....	53
65 Lithium thionylchloride batterijen en/of accu's < 1kg PC270.....	55



66 Lijm- kit en harsafval PC120	56
67 Loodaccu's PC 261 / 262	57
68 Medicijnen en cosmetica afval (KCA/KGA) PC 130	58
69 Medicijnen en cosmetica afval (half fabrikaten) PC 130	58
70 Methanol 199	59
71 Microbiologisch afval 324	60
72 Milieugevaarlijke vaste stof 132	61
73 Milieugevaarlijke vloeistof 385	62
74 Mineraal vet/smeervet PC 076	62
75 Natronloog oplossing PC 036	63
76 Natriumhydroxide PC 297	63
77 Cellen nat PC 258	64
78 NiCd Cellen droog PC 258	65
79 NiCd batterijen PC260	66
80 NiMH batterijen en packs PC265	66
82 Ontvetter op petroleum/oplosmiddel basis PC 201	67
83 Ontwikkelaar PC 028 / 029	68
84 Oplosmiddel, ADR Vrij PC 197	69
85 Oplosmiddel, halogeenvrij PC 202	69
86 Oplosmiddel, halogeenvrij, verpakt PC 204	70
87 Oplosmiddel, halogeenrijk PC 221	70
88 Oplosmiddel, halogeenrijk klein verpakking PC 224	71
89 Organisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat 127	71
90 Organische logen PC 143	72
91 Organische logen verpakt PC 147	72
92 Organisch verontreinigde vloeistof/laag cal vloeistof PC 055	73
93 Organische Peroxides PC 310	73
94 Organisch zeepafval PC 124 / 815	75
95 Organisch zuur klein verpakking PC 146	76
96 Organisch zuur PC 142	77
97 Olie/water mengsel PC 091	77
98 PCB houdende afvalolie PC 317	78
99 Condensatoren PCB vrij <1KG PC 085	78



100 Condensatoren PCB vrij <10X 10X 10 CM PC 085	79
101 Condensatoren PCB houdend < 1kg PC 316	79
102 Condensatoren PCB houdend > 1kg PC 314	80
103 Poederverf, org. pigmenten, epoxypoeder PC110	80
104 Poetsdoeken oplosmiddelhoudend PC 140	81
105 Poetsdoeken olie/vethoudend PC 075	81
106 PUR Spuitbussen PC 308	82
107 REM PC 094	83
108 ROOK PC 410	83
109 Salpeterzuur oplossing PC 014	84
110 Metaalhoudend slijpafval/ ijzeroxides PC 288/648	85
111 Spoelthinner, ontvetter, petroleum PC 201	86
112 Spuitbussen PC 304	87
113 Thinner, verontreinigd met verf PC 200	88
114 TONER Toner-, printer cartridges PC 871	88
115 Vast oliehoudend (garage) afval in vat PC 078	89
116 Vast oliehoudend (garage)afval in OFC PC 078	89
117 Vaste pasteuze organische resten PC 126	90
118 Verf- of inktafval op waterbasis emmers PC 109/167	90
119 Verfafval dikvloeibaar/pasteus PC 98	91
120 verfafval (steekvast) PC 101	92
121 verontreinigde emballage UN3509 < 30 ltr PC 115 (Standaard) (a)	93
122 verontreinigde emballage ADR tot 60 kg PC 115 (a)	94
123 verontreinigde emballage ADR vrij PC 115(a)	94
124 Vloeibare organische resten PC 129	95
125 Waterstofperoxide PC 309	95
126 Ziekenhuisafval, infectueus afval, naalden PC 322 / 324	96
127 Zinkstof PC 291	97
128 Zoutzuur oplossing PC 012	98
129 Zwavelzuur oplossing tot 25 % PC 011	99
131 meer dan 51% PC 022	100



1 Absorbentia filtermateriaal ADR vrij <30 liter PC 114

Acceptatie en verwerking van absorbentia filtermateriaal ADR vrij < 30L	
Verpakking condities:	dekselvaten/ boxpallet
UN-nummer:	n.v.t.
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vast / stuifvrij Acceptatiecondities ▪ maximale inhoud < 30L ▪ Stuifvrij aanleveren
Etikettering:	n.v.t.

2 Absorbentia filtermateriaal ADR vrij > 30 liter PC 114

Acceptatie en verwerking van absorbentia filtermateriaal > 30L	
Verpakking condities:	dekselvaten/ boxpallet
UN-nummer:	n.v.t.
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vast / stuifvrij Acceptatiecondities ▪ maximale inhoud > 30L ▪ Stuifvrij aanleveren
Etikettering:	n.v.t.



3 Absorbentia filtermateriaal ADR tot 60 Kg PC 114

Acceptatie en verwerking van absorbentia filtermateriaal tot 60 kg	
Verpakking condities:	dekselvaten/ boxpallet Maximaal 60 kg totaal per dekselvat inclusief vat.
UN-nummer:	Te bepalen per aanvraag
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vast / stuifvrij Acceptatiecondities ▪ Stuifvrij aanleveren ▪ Maximaal 60 kg
Etikettering:	Afhankelijk van UN-nummer

4 Afgewerkte olie, verpakt PC 090

Acceptatie en verwerking van afgewerkte olie	
Verpakking condities:	Jerrycans, vloeistofvaten
UN-nummer:	n.v.t.
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ Dun vloeibaar Samenstelling ▪ organisch chloor < 0,1% ▪ PCB's < 0,5 mg/kg per congenen 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180 ▪ geen poetsdoeken of andere stoffen die het opzuigen kunnen belemmeren ▪ vlampunt > 55 °C ▪ maximaal 5% water ▪ sediment < 1% ▪ geen ZZS stoffen bevatten
	water > 5%: toeslag wordt doorberekend
Etikettering:	n.v.t.



5 Afvalolie PC 096

Acceptatie en verwerking van afvalolie, PCB/PCT vrij	
Verpakking condities:	vloeistofvat/jerrycans
UN-nummer:	n.v.t.
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vloeibaar Samenstelling ▪ organisch chloor < 0,1% ▪ PCB's < 0,5 mg/kg per congenen 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180 ▪ geen poetsdoeken of andere stoffen die het opzuigen kunnen belemmeren ▪ vlampunt > 55 °C ▪ maximaal 5% water ▪ sediment < 1% ▪ geen ZZS stoffen bevatten
Opmerkingen:	water > 5%: toeslag wordt doorberekend
Etikettering:	n.v.t.

6 Alkalische ontvetter PC 035

Acceptatie en verwerking van alkalische ontvetter	
Verpakking condities:	verpakkingen voorzien van UN-keurmerk kunststof vloeistofvat/jerrycans
UN-nummer:	1719
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ dun vloeibaar Acceptatiecondities ▪ geen organische oplosmiddelen ▪ geen complexvormers ▪ geen cyaniden
Etikettering:	

7 AMINES Amines PC 148

Acceptatie en verwerking van amines	
Verpakking condities:	60 L (UN gekeurde) dekselvaten. Kleinverpakking, mag ook blik Verpakkingen eventueel voorzien van UN-kenmerk, afhankelijk per aanvraag of het product ADR heeft.
UN-nummer:	te bepalen per aanvraag
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ pasteus, vloeibaar, vast Acceptatiecondities ▪ maximaal 60 liter blikken ▪ blikken of emmers met vloeibare resten dienen d.m.v. deksel gesloten te worden aangeboden ▪ geen 2-componenten uitgepolymeriseerd tot een harde massa ▪ blikken of emmers niet in elkaar geschoven
Etikettering:	Te bepalen per aanvraag

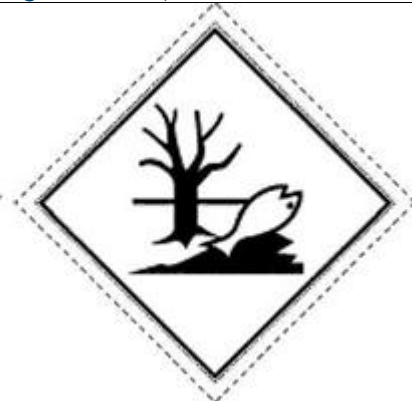
8 Ammoniak oplossing PC 042

Acceptatie en verwerking van ammoniak	
Verpakking condities:	Kunststof Verpakkingen voorzien van UN-kenmerk Kunststof vloeistofvat/jerrycans Maximaal 60 kg totaal per dekselvat inclusief vat.
UN-nummer:	2672
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ volledig dun vloeibaar Acceptatiecondities ▪ maximaal 0,1% chloor ▪ fluor niet aantoonbaar ▪ grotere hoeveelheden op aanvraag
Etikettering:	

9 Alkalische anorganische stoffen in oplossing PC 043

Acceptatie en verwerking van alkalische anorganische stoffen in oplossing	
Verpakking condities:	verpakkingen voorzien van UN-keurmerk Kunststof vloeistofvat/cans
UN-nummer:	1719
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ volledig dun vloeibaar Acceptatiecondities ▪ geen organische componenten (bijvoorbeeld olie) ▪ geen complexvormers ▪ geen cyaniden ▪ geen ammoniak ▪ moet verpompbaar zijn maximaal 190mPas
Etikettering:	 

10 Alkalische anorganische stoffen in oplossing, verpakt PC 044

Acceptatie en verwerking van alkalische anorganische stoffen in oplossing, verpakt	
Verpakking condities:	Kleinverpakkingen omgepakt in kunststof dekselvat voorzien van UN-keurmerk of kunststof jerrycans voorzien van UN-keurmerk
UN-nummer:	1719
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ volledig dun vloeibaar Acceptatiecondities ▪ geen organische componenten (bijvoorbeeld olie) ▪ geen complexvormers ▪ geen cyaniden ▪ geen ammoniak ▪ afval bestaande uit gesloten kleinverpakking, niet los gestort in vat ▪ maximaal 60 kg per vat (inclusief gewicht vat)
Etikettering:	 

11 Anorganische afval dat gevaarlijke stoffen bevat PC 299

Acceptatie en verwerking van anorganische afval dat gevaarlijke stoffen bevat	
Verpakking condities:	Verpakkingen eventueel voorzien van UN-keurmerk Kunststof/metalen dekselvaten Big bags ingeseald op pallet in originele verpakking.
UN-nummer:	Op aanvraag
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ Vast/ poeder/ pasteus Acceptatiecondities ▪ stuif en lekvrij verpakken op pallet
Etikettering:	afhankelijk van UN nummer.

12 Zure anorganische vaste stof PC 005

Acceptatie en verwerking van zure anorganische vaste stoffen	
Verpakking condities:	kleinverpakkingen omgepakt in kunststof dekselvat voorzien van UN-keurmerk maximaal 60 kg totaal per verpakking (inclusief gewicht verpakking)
UN-nummer:	3260
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ Vast/ (dik) pasteus Acceptatiecondities ▪ geen organische componenten (bijvoorbeeld olie) ▪ geen complexvormers
Etikettering:	 

13 Anorganische Zouten PC 294

Acceptatie en verwerking van anorganische zouten	
Verpakking condities:	Verpakkingen eventueel voorzien van UN-kenmerk afhankelijk of het ADR heeft Zakken goed vast op pallet ingeseald, stofvrij. Bigbags moet lek en stofvrij zijn.
UN-nummer:	te bepalen per aanvraag
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ Vast Acceptatiecondities ▪ lek en stofvrij aanleveren ▪ niet oxiderend
Etikettering:	Te bepalen per aanvraag

14 Anorganische Zouten in oplossing PC 378

Acceptatie en verwerking van anorganische zouten in oplossing	
Verpakking condities:	Verpakkingen eventueel voorzien van UN-kenmerk afhankelijk of het ADR heeft Kleinverpakkingen, 60/200L kunststof vaten, IBC
UN-nummer:	te bepalen per aanvraag
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ Vloeibaar ▪ Verpakking moet grafitair ledigbaar zijn Acceptatiecondities ▪ Lekvrije verpakking
Etikettering:	Te bepalen per aanvraag

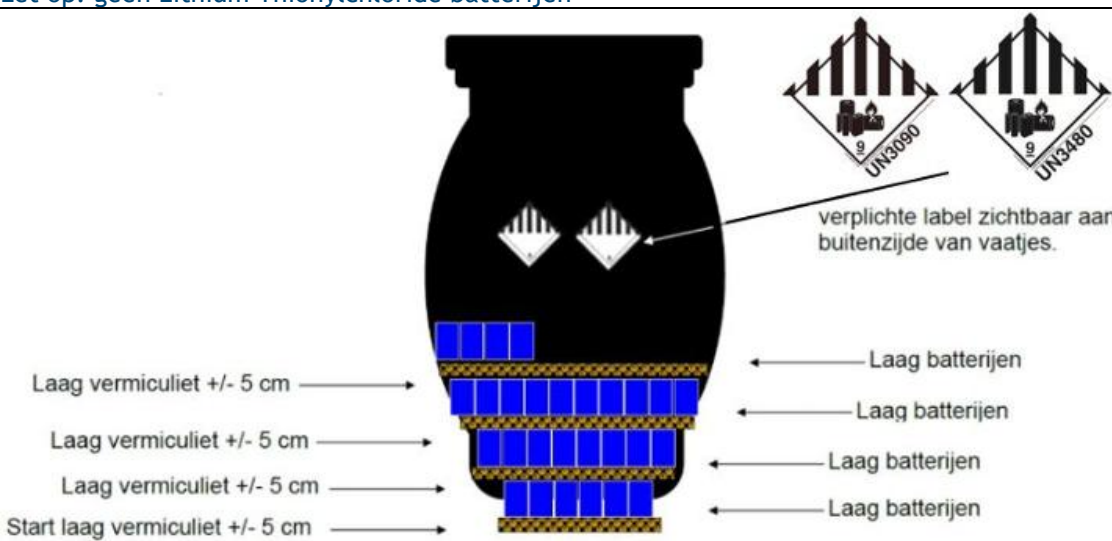
15 Zure anorganische stoffen in oplossing PC 018

Acceptatie en verwerking van zure anorganische stoffen in oplossing	
Verpakking condities:	verpakkingen voorzien van UN-keurmerk kunststof vloeistofvat/jerrycans
UN-nummer:	3264
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ dun vloeibaar Acceptatiecondities ▪ geen organische componenten (bijvoorbeeld olie) ▪ geen complexvormers ▪ moet verpompbaar zijn maximaal 190mPas
Etikettering:	 

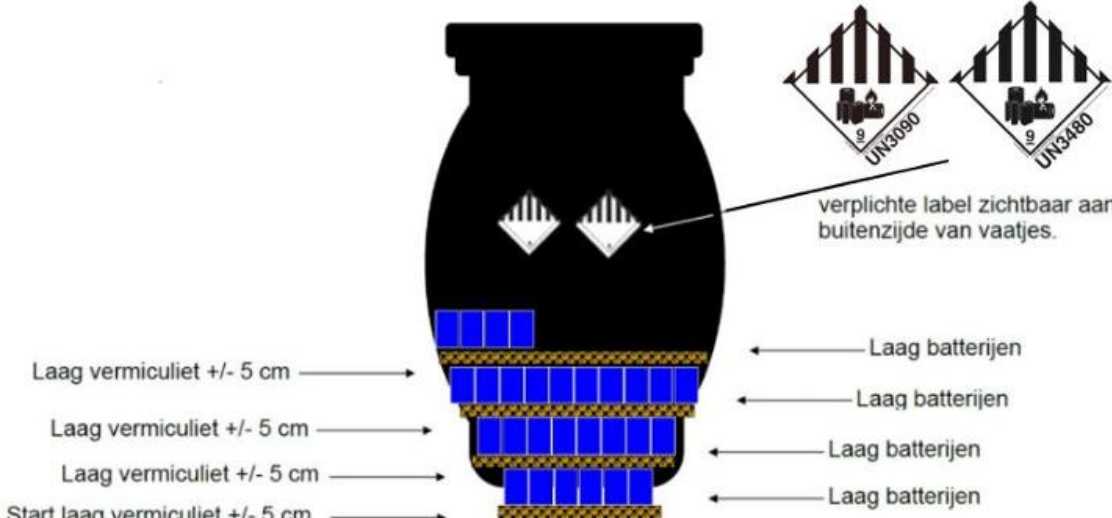
16 Zure anorganische stoffen in oplossing, verpakt PC 019

Acceptatie en verwerking van zure anorganische stoffen in oplossing, verpakt	
Verpakking condities:	kleinverpakkingen omgepakt in kunststof dekselvat voorzien van UN-keurmerk of kunststof jerrycans voorzien van Un-keurmerk
UN-nummer:	3264
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ dun vloeibaar Acceptatiecondities ▪ geen organische componenten (bijvoorbeeld olie) ▪ geen complexvormers ▪ afval bestaande uit gesloten kleinverpakking, niet los gestort in vat ▪ maximaal 60 kg per vat (inclusief gewicht vat)
Etikettering:	 

17 Batterijen < 1 kg PC264

Acceptatie en verwerking van batterijen < 1 kg	
Verpakking condities:	30 liter kunststof dekselvat • Enkel kunststof vaten (geen staal), minimaal Y-verpakking. • Deze vaten mogen per stuk in totaal max 25 kg wegen. • Beschermen tegen kortsluiting: - o Voor Li-ion afplakken van polen en/of verpakken in een plastic zak (1 accu/batterij per zakje) EN - o Vat opvullen met vermiculiet.
UN-nummer:	UN3480 / UN 3090
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ Vast Acceptatiecondities ▪ Gesloten batterijen ▪ Geen schroef of klikdop ▪ Geen condensatoren ▪ Geen natte accu's ▪ Het mogen enkel losse batterijen/accu's zijn, die vrij zijn van apparatuur. ▪ Geen defecte/kritische accu's. samenstelling ▪ Consumentenmateriaal zoals batterijen en accu's van telefoon, laptop, handgereedschap (boormachine ect.) en fietsaccu's
Opmerkingen	Let op: geen Lithium Thionylchloride batterijen
Etikettering:	

18 Batterijen > 1 kg PC263

Acceptatie en verwerking van batterijen > 1 kg	
Verpakking condities:	60 liter kunststof dekselvat 200 liter kunststof dekselvat • Enkel kunststof vaten (geen staal), minimaal Y-verpakking. • Beschermen tegen kortsluiting: - o Voor Li-ion afplakken van polen en/of verpakken in een plastic zak (1 accu/batterij per zakje) EN - o Vat opvullen met vermiculiet.
UN-nummer:	UN3480 / UN 3090
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vast Acceptatiecondities ▪ gesloten batterijen ▪ geen schroef of klikdop ▪ geen condensatoren ▪ geen natte accu's ▪ Het mogen enkel losse batterijen/accu's zijn, die vrij zijn van apparatuur. ▪ Geen defecte/kritische accu's.
Opmerkingen	Let op: geen Lithium Thionylchloride batterijen
Etikettering:	

19 Bestrijdingsmiddelen vloeibaar PC 071

Acceptatie en verwerking van bestrijdingsmiddelen vloeibaar	
Verpakking condities:	60 / 120 / 200 liter kunststof dekselvat Kunststof verpakkingen voorzien van UN-kenmerk
UN-nummer:	2902
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ pasteus of vloeibaar Acceptatiecondities ▪ afval bestaande uit gesloten kleinverpakking, niet los gestort in vat. ▪ vast en vloeibare bestrijdingsmiddelen gescheiden aanbieden ▪ maximaal 60 kg per vat (inclusief gewicht vat)
Etikettering:	 

20 Bestrijdingsmiddelen vast PC 070

Acceptatie en verwerking van bestrijdingsmiddelen vast	
Verpakking condities:	60 / 120 / 200 liter kunststof dekselvat Kunststof verpakkingen voorzien van UN-kenmerk
UN-nummer:	2588
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ Vast Acceptatiecondities ▪ afval bestaande uit gesloten kleinverpakking, niet los gestort in vat ▪ vast en vloeibare bestrijdingsmiddelen gescheiden aanbieden ▪ maximaal 60 kg per vat (inclusief gewicht vat)



Etikettering:



21 Teer/bitumen afval PC 080

Acceptatie en verwerking van bitumen	
Verpakking condities:	geheel afgesloten verpakking, bijv. een dekselvat
UN-nummer:	n.v.t.
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vast, pasteus Acceptatiecondities ▪ schoon teerafval ▪ mag niet uitgehard zijn
Etikettering:	n.v.t.

22 Blikken of emmers met resten verf, inkt PC 105

Acceptatie en verwerking van blikken of emmers met restanten verf, inkt	
Verpakking condities:	verpakkingen voorzien van UN-keurmerk metalen dekselvaten, boxpallet met big bag
UN-nummer:	1263
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vast of vloeibaar Acceptatiecondities ▪ tot 60 liter blikken ▪ blikken of emmers met resten vloeibare verf dienen d.m.v. een deksel gesloten aangeboden te worden ▪ geen 2 componenten lak die uitgepolymeriseert tot een harde massa ▪ blikken of emmers met resten vaste verf mogen niet in elkaar geschoven worden
Etikettering:	 



23 ABC poederblussers PC295 / 350

Acceptatie en verwerking van ABC-poeder/koolzuurbusser	
Verpakking condities:	Los aangeboden/ boxpallet
UN-nummer:	n.v.t.
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vast Acceptatiecondities ▪ deugdelijke handblusser ▪ maximaal 15 kg ▪ de blusser heeft niet de mogelijkheid te vallen. Dit geldt zowel voor transport als handling depot.
Etikettering:	n.v.t.

24 Bluspoeder PC780

Acceptatie en verwerking van ABC-poeder/koolzuurbusser	
Verpakking condities:	Bigbags
UN-nummer:	n.v.t.
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vast Acceptatiecondities ▪ moet stofvrij verpakt worden. Goed vast op pallet aangeleverd.
Etikettering:	n.v.t.

25 Halon Blussers PC 351

Acceptatie en verwerking van halonbrandblusser	
Verpakking condities:	Los aangeboden/ boxpallet
UN-nummer:	n.v.t.
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vast Acceptatiecondities ▪ deugdelijke handblusser ▪ op aanvraag ▪ maximaal 15 kg ▪ de blusser heeft niet de mogelijkheid te vallen. Dit geldt zowel voor transport als handling depot.
Etikettering:	n.v.t.



26 Blusvloeistof (laagcal) PC 348

Acceptatie en verwerking van blusvloeistof laagcal	
Verpakking condities:	IBC
UN-nummer:	n.v.t.
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ dun vloeibaar ▪ mag niet schuimen Acceptatiecondities ▪ geen voorwerpen in zitten Samenstelling ▪ maximaal 0,1% halogenen. (chloor, broom, jood en fluor) ▪ maximaal 1% sediment ▪ watergehalte van 97% ▪ pH tussen 4 en 10 moet verpompbaar zijn maximaal 190mPas
Etikettering:	n.v.t.

27 Blusvloeistof (concentraat) PC 349

Acceptatie en verwerking van blusvloeistof concentraat	
Verpakking condities:	IBC
UN-nummer:	n.v.t.
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ concentraat, licht pasteus Acceptatiecondities ▪ geen voorwerpen in zitten
Etikettering:	n.v.t.

28 Brandstofresten PC 092

Acceptatie en verwerking van brandstofresten voor regeneratie	
Verpakking:	Verpakkingen voorzien van UN-kenmerk Vloeistofvaten, jerrycans, ibc
UN-nummer:	1993
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ geheel dun vloeibaar Acceptatiecondities ▪ geschikt voor regeneratie ▪ maximaal 50 ppm chloor ▪ maximaal 0,5% zwavel ▪ fluor niet aantoonbaar ▪ maximaal 2% water ▪ geen PCB's ▪ geen poetsdoeken of andere voorwerpen die het verpompen kunnen belemmeren
Etikettering:	 



29 BSO Boor- en snijolie, koelemulsie PC 095

Acceptatie en verwerking van boor- en snijolie, koelemulsie	
Verpakking condities:	Vloeistofvaten, jerrycans, ibc
UN-nummer:	n.v.t.
Toeslagen:	Indien materiaal niet dun vloeibaar is maar ingedikt, geldt er een toeslag per ton op het ingedikte deel
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ geheel dun vloeibaar Acceptatiecondities ▪ maximaal 0,1% chloor ▪ fluor niet aantoonbaar ▪ pH <10 ▪ vlampunt hoger dan 100 °C ▪ geen poetsdoeken of andere voorwerpen die het verpompen kunnen belemmeren ▪ geen sediment, ijzerkrullen ▪ Geen ZZS
Etikettering:	n.v.t.

30 Chroom-III-zuur PC010

Acceptatie en verwerking van chroom-III-zuur	
Verpakking condities:	Verpakkingen voorzien van UN-kenmerk Kunststof vloeistofvat/jerrycans
UN-nummer:	1755
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ dun vloeibaar ▪ 10-25% zwavelzuur Acceptatiecondities ▪ geen organische componenten (bijvoorbeeld olie) ▪ geen complexvormers
Etikettering:	 

31 Chloorbleekloog PC 045

Acceptatie en verwerking van chloorbleekloog	
Verpakking condities:	verpakkingen voorzien van UN-keurmerk kunststof vloeistofvat/jerrycans
	Maximaal 60 kg totaal per vloeistofvat inclusief vat.
UN-nummer:	1791
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ volledig dun vloeibaar Acceptatiecondities ▪ geen organische componenten (bijvoorbeeld olie) ▪ geen complexvormers ▪ geen cyaniden ▪ geen ammoniak ▪ moet verpompbaar zijn maximaal 190mPas ▪ grotere hoeveelheden op aanvraag
Etikettering:	

32 COD afval PC 001

Acceptatie en verwerking van COD-afval	
Verpakking condities:	Verpakkingen voorzien van UN-kenmerk Kunststof vloeistofvat/jerrycans
UN-nummer:	3264
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ dun vloeibaar Acceptatiecondities ▪ geen organische componenten (bijvoorbeeld olie) ▪ geen complexvormers ▪ grotere hoeveelheden op aanvraag ▪ Maximaal 60 kg totaal per dekselvat inclusief vat.
Etikettering:	



33 Etsvloeistof, IJzerchloride PC 009

Acceptatie en verwerking van etsvloeistof	
Verpakking condities:	verpakkingen voorzien van UN-kenmerk Kunststof vloeistofvat/jerrycans
UN-nummer:	2582
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ dun vloeibaar ▪ 10-25% ijzerchloride Acceptatiecondities ▪ Maximaal 60 kg totaal per dekselvat inclusief vat. ▪ geen organische componenten (bijvoorbeeld olie) ▪ geen complexvormers ▪ grotere hoeveelheden op aanvraag
Etikettering:	



34 Filtermatten uit spuitcabine's PC 137

Acceptatie en verwerking van filtermatten uit spuitcabine	
Verpakking condities:	200 liter metalen dekselvat voorzien van UN-kenmerk
UN-nummer:	3175
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ Vast Acceptatiecondities ▪ Mogen alleen glasvezelfiltermatten bevatten.
Etikettering:	

35 Fixeer PC 004 / 372 / 373

Acceptatie en verwerking van fixeer	
Verpakking condities:	Verpakkingen eventueel voorzien van UN-kenmerk Kunststof vloeistofvat/jerrycans
UN-nummer:	n.v.t.
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ dun vloeibaar Acceptatiecondities ▪ Geen complexvormers ▪ Geen organische componenten (olie)
Etikettering:	n.v.t.

36 Fosforzuur oplossing < 50% PC 015

Acceptatie en verwerking van fosforzuur	
Verpakking condities:	Verpakkingen voorzien van UN-kenmerk Kunststof vloeistofvat/jerrycans
UN-nummer:	1805
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ dun vloeibaar ▪ maximaal 50% fosforzuur Acceptatiecondities ▪ geen organische componenten (bijvoorbeeld olie) ▪ geen complexvormers ▪ grotere hoeveelheden op aanvraag ▪ Maximaal 60 kg totaal per dekselvat inclusief vat.
Etikettering:	

37 Fosforzuur oplossing < 85%PC 015

Acceptatie en verwerking van fosforzuur	
Verpakking condities:	Verpakkingen voorzien van UN-kenmerk Kunststof vloeistofvat/jerrycans
UN-nummer:	1805
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ dun vloeibaar ▪ maximaal 85% fosforzuur Acceptatiecondities ▪ geen organische componenten (bijvoorbeeld olie) ▪ geen complexvormers ▪ grotere hoeveelheden op aanvraag ▪ Maximaal 60 kg totaal per dekselvat inclusief vat.
Etikettering:	

38 Galvanisch slib PC 289

Acceptatie en verwerking van galvanisch slib	
Verpakking condities:	Verpakkingen eventueel voorzien van UN-kenmerk Deugdelijke gesloten big bags, zonder losslurf en voorzien van hijsbanden, geplaatst op pallets
UN-nummer:	n.v.t.
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ steekvast Acceptatiecondities ▪ het afval dient los gestort, zonder plastic zakken, aangeboden te worden ▪ het afval dient stuifvrij aangeboden te worden ▪ mag geen ongebonden water bevatten ▪ indien in portaalarmcontainer aangeboden: max. 8 ton
Etikettering:	n.v.t.



39 Diverse TL lampen PC 273

Acceptatie en verwerking van TL-, PL-, SL- of UV-lampen	
Verpakking condities:	200 liter metalen dekselvat deugdelijke dozen, vrij van verpakkingsmaterialen
	De boxpallet dient zo efficiënt mogelijk geladen te worden (maximale vulling tot 5 cm onder de rand)
UN-nummer:	n.v.t.
Voorwaarden:	Acceptatiecondities ▪ de lampen dienen droog en gescheiden naar soort aangeboden te worden ▪ leveringen mogen geen glasbreuk, andere materialen of verontreinigingen bevatten ▪ maximale afmeting 1,84 meter lang
Etikettering:	n.v.t.

40 Hardingszouten PC 333

Acceptatie en verwerking van hardingszouten	
Verpakking condities:	Aanbieden in een 200l stalen dekselvat.
UN-nummer:	N.v.t.
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ Vast Acceptatiecondities ▪ geen organische verontreinigingen ▪ enkel op aanvraag. Samenstelling ▪ Hardingszouten
Etikettering:	n.v.t.

41 Hydrauliekslangen PC 073

Acceptatie en verwerking van hydrauliekslangen	
Verpakking condities:	Gaaskooi/ accubak met binnenhoes, 200 liter metalen of kunststof dekselvat
UN-nummer:	n.v.t.
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vast Acceptatiecondities ▪ afval mag niet verkleven ▪ afval mag geen oplosmiddel met vlampunt lager dan 100 °C of ongebonden water bevatten (bijv. regenwater) ▪ geen ongebonden olie in vat of gaaskooi
Etikettering:	n.v.t.

42 Inktafval dikvloeibaar/ pasteus PC 111

Acceptatie en verwerking van inktafval dikvloeibaar/ pasteus	
Verpakking condities:	verpakkingen voorzien van UN-keurmerk vloeistofvaten
UN-nummer:	1993
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ dikvloeibaar, pasteus Acceptatiecondities ▪ geen glas, poetsdoeken, kwasten, plastic folie, handschoenen, filters etc. ▪ geen metalen voorwerpen (stukken ijzer e.d.) groter dan 5 cm
Etikettering:	 

43 Ionenwisselaarshars PC 810

Acceptatie en verwerking van ionenwisselaarshars	
Verpakking condities:	Geheel afgesloten verpakking, bijvoorbeeld een dekselvat
UN-nummer:	n.v.t.
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vast Acceptatiecondities ▪ afval mag niet verkleven ▪ afval mag géén oplosmiddel met vlampunt lager dan 35°C of ongebonden water bevatten ▪ max 8 ton per container
Etikettering:	n.v.t.

44 ISOCY Isocyanaat afval (TDI) PC 135

(alleen op aanvraag)	
Acceptatie en verwerking van isocyanaat (TDI)	
Verpakking condities:	Verpakkingen voorzien van UN-kenmerk 200 liter vloeistofvat / IBC
UN-nummer:	2206
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vloeibaar Acceptatiecondities ▪ Dun vloeibaar (<500 mpas)
Etikettering:	 

45 Verpakte Isocyaanaat afval ADR-Vrij (MDI)/ ADR (TDI of MDI) PC 134, PC 135

Acceptatie en verwerking van verpakte isocyaanaat ADR vrij (MDI) / isocyaanaat ADR (TDI of MDI)	
Verpakking condities:	Verpakking voorzien van UN-keurmerk kunststof dekselvaten 60L
UN-nummer:	Afhankelijk van ADR
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vast ▪ pasteus ▪ vloeibaar Acceptatiecondities ▪ Vloeibare isocyaanaat maximaal 20kg per vat ▪ Vast isocyaanaat maximaal 30 kg per vat
Etikettering:	PC 134 – n.v.t. PC 134 - klasse 3   PC 135 -  

Opmerking

Het verschil tussen TDI en MDI is als volgt: de TDI is giftig en altijd ADR. De MDI is niet giftig en soms ADR en soms niet. Vandaar de verschillende product codes.





46 adr vrij Isocyaanaat afval ADR-Vrij (MDI) PC 134

Acceptatie en verwerking van isocyaanaat adr vrij (MDI)	
Verpakking condities:	Geheel afgesloten verpakking
UN-nummer:	n.v.t.
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vast ▪ pasteus ▪ vloeibaar Acceptatiecondities ▪ Vlampunt > 21°C
Etikettering:	n.v.t.

47 ISOCYADR Isocyaanaat afval ADR (MDI) PC 135

Acceptatie en verwerking van isocyaanaat adr (MDI)	
Verpakking condities:	Afgesloten verpakking, voorzien van UN-keurmerk.
UN-nummer:	Te bepalen per aanvraag
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vast ▪ pasteus ▪ vloeibaar Acceptatiecondities ▪ 200 ltr vaten/ibc ▪ Vlampunt tussen 21 °C en 60 °C → wel akkoord ▪ Vlampunt onder 21°C → alleen op aanvraag Toeslagen op: ▪ kleinverpakkingen maximaal 120 literverpakkingen, ▪ vast/pasteus maximaal 60 liter verpakking,
Etikettering:	Te bepalen per aanvraag



48 Kantoorafval gemengd PC 144

Acceptatie en verwerking van kantoorafval	
Verpakking condities:	dekselvat, kantoomilieubox, boxpallet met binnenhoes
UN-nummer:	n.v.t.
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vast, poeder Acceptatiecondities ▪ geen batterijen Samenstelling ▪ tonercartridges ▪ printerlinten ▪ tonerpoeder ▪ carbonpapier ▪ viltstiften ▪ correctievloeistof ▪ lijmstiften ▪ viltstiften
Etikettering:	n.v.t.

49 Kjeldahlafval PC 025

Acceptatie en verwerking van kjeldahlafval	
Verpakking condities:	verpakkingen voorzien van UN-keurmerk kunststof vloeistofvat/jerrycans
UN-nummer:	1719
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ dun vloeibaar ▪ 5% natriumhydroxide, kwik/seleen-verbindingen Acceptatiecondities ▪ geen organische componenten (bijvoorbeeld olie) ▪ geen complexvormers ▪ grotere hoeveelheden op aanvraag ▪ Maximaal 60 kg totaal per dekselvat inclusief vat.
Etikettering:	

50 Koelvloeistof (ethyleenglycol) PC 206

Acceptatie en verwerking van koelvloeistof voor regeneratie	
Verpakking condities:	vloeistofvaten of jerrycans
UN-nummer:	n.v.t.
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ dun vloeibaar Acceptatiecondities Geen poetsdoeken of andere voorwerpen die het verpompen kunnen belemmeren. Samenstelling ▪ maximaal 0,001% chloor ▪ fluor niet aantoonbaar ▪ bevat minimaal 20% ethyleenglycol
Etikettering:	n.v.t.

51 Kwikrestanten PC 277

Acceptatie en verwerking van kwikrestanten	
Verpakking condities:	verpakkingen voorzien van UN-keurmerk 60 of 200 liter kunststof dekselvat
UN-nummer:	2024
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ Vloeibaar Acceptatiecondities ▪ vrij van vreemde bestanddelen, zoals plastic, textiel, papier, karton ed. ▪ Het kwikbevattende onderdeel dient, indien mogelijk, van de overige apparatuur gedemonteerd te worden ▪ Geen rookmelders ▪ Paklijst (in contrasterende kleur) op het vat geplakt ▪ GHS en ADR stickers moeten aanwezig zijn op de vaten ▪ Breukvrij verpakken Samenstelling ▪ Kwik afval
Etikettering:	

52 Kwikafval in de vorm van voorwerpen PC 278

Acceptatie en verwerking van kwikafval in de vorm van voorwerpen	
Verpakking condities:	verpakkingen voorzien van UN-keurmerk 60 of 200 liter kunststof dekselvat
UN-nummer:	2025/3506
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vast Acceptatiecondities ▪ vrij van vreemde bestanddelen, zoals plastic, textiel, papier, karton ed. ▪ Het kwikbevattende onderdeel dient, indien mogelijk, van de overige apparatuur gedemonteerd te worden ▪ Geen rookmelders ▪ Paklijst (in contrasterende kleur) op het vat geplakt ▪ GHS en ADR stickers moeten aanwezig zijn op de vaten ▪ Breukvrij verpakken Samenstelling ▪ onder andere schakelaars en thermometers
Etikettering:	



53 Diverse Laboratorium Chemikalien PC 050

Acceptatie en verwerking van laboratorium chemicaliën	
Verpakking condities:	eventuele benodigde verpakkingen die vereist zijn voor het vervoer van de gevaarlijke stoffen zullen aan u worden doorberekend
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vast, vloeibaar, poeder Acceptatiecondities ▪ het afval wordt door onze medewerkers ter plaatse uitgezocht, en op de juiste wijze, per categorie, verpakt. De labchemicaliën dienen op de afgesproken dag bij elkaar te staan. Het maximaal af te voeren gewicht per afvoer bedraagt 200 kilogram. ▪ Vooraf dient door u template ingevuld te worden met aangeboden verpakkingen tbv vooracceptatie.

54 Watergedragen latex,verf of lijm PC 109 / 123

Acceptatie en verwerking van blikken of emmers met resten latex of watergedragen verf of lijm	
Verpakking condities:	dekselvaten, boxpallet met binnenhoes
UN-nummer:	n.v.t.
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vast of vloeibaar Acceptatiecondities ▪ tot 60 liter blikken ▪ blikken of emmers met resten vloeibare verf dienen d.m.v. een deksel gesloten aangeboden te worden ▪ blikken of emmers met resten vaste verf mogen niet in elkaar geschoven aangeboden worden ▪ vlampunt > 60 °C ▪ bevat geen oplosmiddel
Etikettering:	n.v.t.



55 Lege deksel-/ dopvaten 60,120,200 ltr met ADR PC 360

Acceptatie en verwerking van "lege" 60, 120 en 200 liter metalen of kunststof vaten	
Verpakking condities:	Los aangeboden op pallet Verpakkingseisen: • Verpakking dient te voldoen aan de eisen als wanneer gevuld, zoals UN-gekeurd. Tenzij maatregelen zijn genomen om elk gevaar teniet te doen zoals bijvoorbeeld spoelen/reinigen.
UN-nummer:	n.v.t. Regel bon: Lege verpakking, (gevolgd door klasse(s))
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vast Acceptatiecondities ▪ maximaal 1% restant ▪ niet vallend onder gevarenklasse - o Geen stoffen die in verpakkingsgroep I zijn ingedeeld of stoffen die niet toegestaan zijn om in gelimiteerde hoeveelheden te worden getransporteerd - o Klasse 3 geen gedesensibiliseerde ontplofbare stoffen - o Klasse 4.1 geen gedesensibiliseerde ontplofbare stoffen of zelfontledende stoffen - o Klasse 5.1 als hoofd- of bijgevaar, mogen niet samen met andere verpakkingen. - o Klasse 5.2 - o Klasse 6.2 ▪ de vaten dienen lekvrij en gesloten aangeboden te worden
Etikettering:	Etiketten behorend bij origineel product

56 Lege deksel-/ dopvaten 60,120,200 ltr ADR vrij PC 360

Acceptatie en verwerking van "lege" 60, 120 en 200 liter metalen of kunststof vaten	
Verpakking condities:	Los aangeboden op pallet
UN-nummer:	n.v.t.
Voorwaarden:	Specifiek aangeven ADR vrij. Aggregatietoestand ▪ vast Acceptatiecondities ▪ maximaal 1% restant ▪ de vaten dienen lekvrij en gesloten aangeboden te worden
Etikettering:	



57 Lege verontreinigde IBC's met ADR PC 427

Acceptatie en verwerking van "lege" IBC's, 1000 liter vloeistofcontainers	
Verpakking condities:	Los aangeboden Verpakkingseisen: • Verpakking dienst te voldoen aan de eisen als wanneer gevuld, zoals UN-gekeurd. Tenzij maatregelen zijn genomen om elk gevaar teniet te doen zoals bijvoorbeeld spoelen/reinigen.
UN-nummer:	n.v.t. Regel bon: Lege verpakking, (gevolgd door klasse(s))
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vast Acceptatiecondities ▪ maximaal 1% restant ▪ niet vallend onder gevarenklasse - o Geen stoffen die in verpakkingsgroep I zijn ingedeeld of stoffen die niet toegestaan zijn om in gelimiteerde hoeveelheden te worden getransporteerd - o Klasse 3 geen gedesensibiliseerde ontplofbare stoffen - o Klasse 4.1 geen gedesensibiliseerde ontplofbare stoffen of zelfontledende stoffen - o Klasse 5.1 als hoofd- of bijgevaar, mogen niet samen met andere verpakkingen. - o Klasse 5.2 - o Klasse 6.2 ▪ de ibc dient lekvrij en gesloten aangeboden te worden
Etikettering:	Etiketten behorend bij originele product

58 Lege verontreinigde IBC's ADR vrij PC 427

Acceptatie en verwerking van "lege" IBC's, 1000 liter vloeistofcontainers	
Verpakking condities:	Lege IBC
UN-nummer:	n.v.t.
Voorwaarden:	Specifiek aangeven ADR vrij. Aggregatietoestand ▪ vast Acceptatiecondities ▪ maximaal 1% restant ▪ de ibc dient lekvrij en gesloten aangeboden te worden
Etikettering:	



59 Lege verpakkingen met ADR PC 117

Acceptatie en verwerking van "lege" verpakkingen waar ADR-producten in hebben gezeten	
Verpakking condities:	Voorbeeld verpakkingen • Individuele verpakkingen • Pallet waarop lege cans ingesealed zijn. • Mix pallet met bijvoorbeeld : 60L kunststof dekselvat + 200L metalen dekselvat en 5 jerrycans van 10L. Ingesealed op 1 pallet. Verpakking dient te voldoen aan de eisen als wanneer gevuld, zoals UN-gekeurd. Tenzij maatregelen zijn genomen om elk gevaar teniet te doen zoals bijvoorbeeld spoelen/reinigen.
UN-nummer:	n.v.t. Regel bon: Lege verpakking, (gevolgd door klasse(s))
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vast Acceptatiecondities ▪ maximaal 1% restant ▪ niet vallend onder gevarenklasse: - o Klasse 3 geen gedesensibiliseerde ontplofbare stoffen - o Klasse 4.1 geen gedesensibiliseerde ontplofbare stoffen of zelfontledende stoffen - o Klasse 5.1 als hoofd- of bijgevaar, mogen niet samen met andere verpakkingen. - o Klasse 5.2 - o Klasse 6.2 ▪ de vaten dienen lekvrij en gesloten aangeboden te worden
Etikettering:	Etiketten behorend bij originele producten



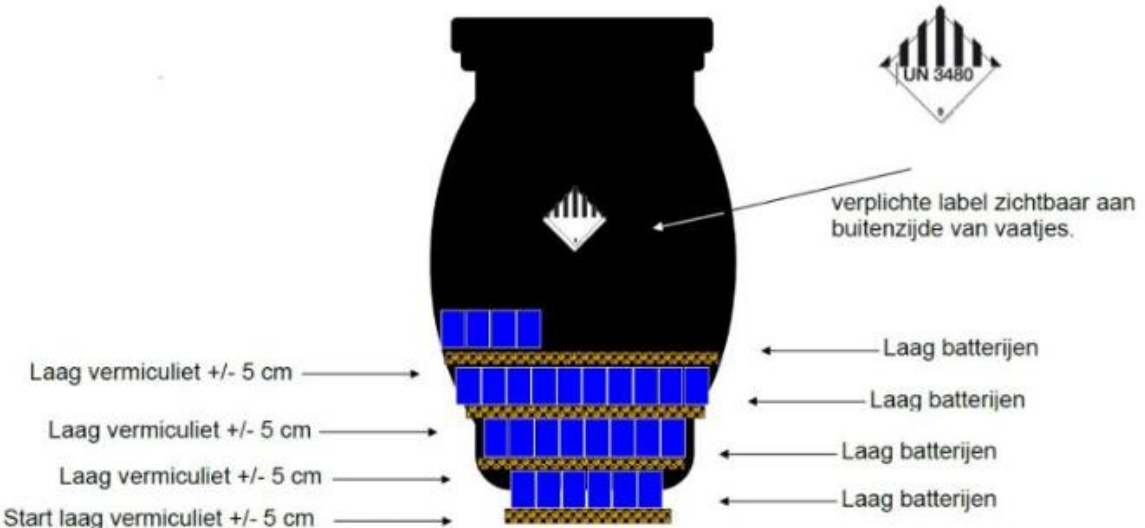
60 Lege verpakkingen ADR vrij PC117

Acceptatie en verwerking van "lege" verpakkingen, ADR vrij	
Verpakking condities:	Voorbeeld verpakkingen • Individuele verpakkingen • Pallet waarop lege cans ingesealed zijn. • Mix pallet met bijvoorbeeld : 60L kunststof dekselvat + 200L metalen dekselvat en 5 jerrycans van 10L. Ingesealed op 1 pallet. Los aangeboden op pallet
UN-nummer:	n.v.t.
Voorwaarden:	Specifiek aangeven ADR vrij. Aggregatietoestand ▪ vast Acceptatiecondities ▪ maximaal 1% restant ▪ de vaten dienen lekvrij en gesloten aangeboden te worden
Etikettering:	



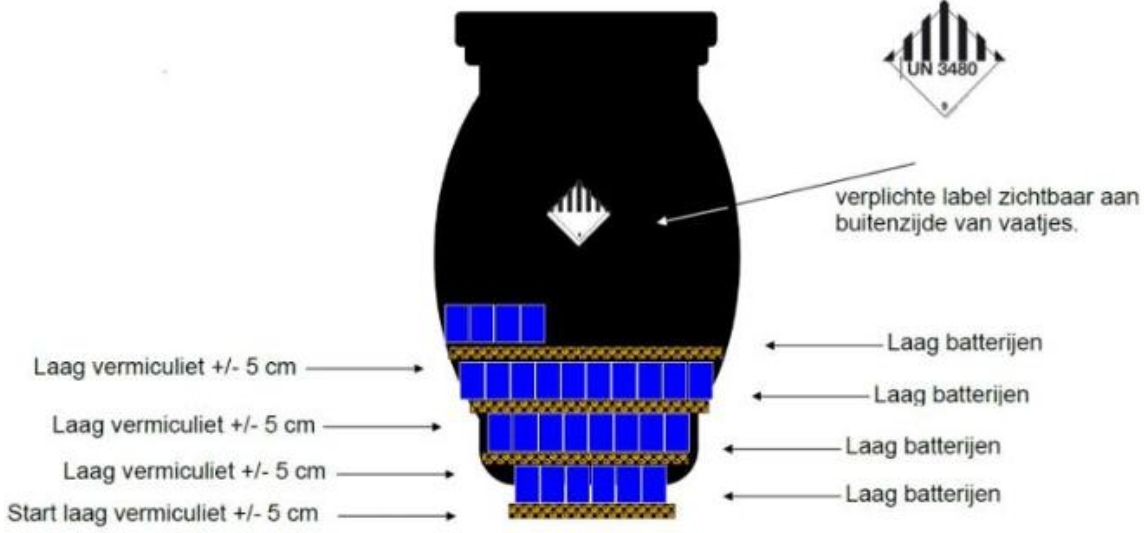
61 Lithium - Ion Batterijen < 1kg PC266

Acceptatie en verwerking van Lithium-ion batterijen en packs < 1 kg	
Verpakking condities:	30 liter kunststof dekselvat voorzien van UN keurmerk • Enkel kunststof vaten (geen staal), minimaal Y-verpakking. • Deze vaten mogen per stuk in totaal max 25 kg wegen. • Beschermen tegen kortsluiting: - o Afplakken van polen en/of verpakken in een plastic zak (1 accu/batterij per zakje) EN - o Opvullen met vermiculiet.
UN-nummer:	3480
Voorwaarden:	Verpakkingsinstructie: ▪ Beginnen met een laag vermiculiet, dan batterijen in vat leggen, afdekken en omhullen met vermiculiet etc. (batterijen mogen geen kortsluiting kunnen maken). Polen moeten worden afgeplakt. Aggregatietoestand ▪ vast Acceptatiecondities ▪ gesloten batterijen ▪ geen schroef of klikdop ▪ geen condensatoren ▪ geen natte accu's ▪ Het mogen enkel losse batterijen/accu's zijn, die vrij zijn van apparatuur. ▪ Geen defecte/kritische accu's. ▪ geen andere batterijen typen dan lithium-ion ▪ geen kapotte of beschadigde batterijen, geen batterijen die bol staan (alleen op aanvraag) samenstelling ▪ Consumentenmateriaal zoals batterijen en accu's van telefoon, laptop, handgereedschap (boormachine ect.) en fietsaccu's
Opmerkingen	Let op: Lithium Thionylchloride batterijen op aanvraag. Grotere batterijen Li-ion (> 1kg) zijn op aanvraag

Etikettering:	
---------------	--

62 Lithium - Ion Accu's PC267

Acceptatie en verwerking van Lithium-ion batterijen en packs > 1 kg	
Verpakking condities:	60 liter kunststof dekselvat voorzien van UN keurmerk • Enkel kunststof vaten (geen staal), minimaal Y-verpakking. • Beschermen tegen kortsluiting: - o Afplakken van polen en/of verpakken in een plastic zak (1 accu/batterij per zakje) EN - o Opvullen met vermiculiet.
UN-nummer:	3480
Voorwaarden:	Verpakkingsinstructie ▪ Beginnen met een laag vermiculiet, dan batterijen in vat leggen, afdekken en omhullen met vermiculiet etc. (batterijen mogen geen kortsluiting kunnen maken). Polen moeten worden afgeplakt. Aggregatietoestand ▪ vast Acceptatiecondities ▪ gesloten batterijen ▪ geen schroef of klikdop ▪ geen condensatoren ▪ geen natte accu's ▪ Het mogen enkel losse batterijen/accu's zijn, die vrij zijn van apparatuur. ▪ Geen defecte/kritische accu's. ▪ geen andere batterijen typen dan lithium-ion ▪ geen kapotte of beschadigde accu's, geen accu's die bol staan (alleen op aanvraag)
Opmerkingen	Let op: Lithium Thionylchloride batterijen op aanvraag.

	Grotere batterijen Li-ion (> 1kg) zijn op aanvraag
Etikettering:	

63 Lithium-ion in voorwerpen, recyclebaar PC268

Acceptatie en verwerking van Lithium-ion batterijen en packs in apparatuur, recyclebaar < 1 kg	
Verpakking condities:	30/60 L liter kunststof dekselvat voorzien van UN keurmerk • Enkel kunststof vaten (geen staal), minimaal Y-verpakking. • Beschermen tegen kortsluiting: - o Afplakken van polen en/of verpakken in een plastic zak (1 accu/batterij per zakje) EN - o Opvullen met vermiculiet.
UN-nummer:	3090/3480
Voorwaarden:	Verpakkingsinstructie: ▪ Beginnen met een laag vermiculiet, dan batterijen in een 60 L vat leggen, afdekken en omhullen met vermiculiet etc. (batterijen mogen geen kortsluiting kunnen maken). Maximaal 30 kg aan Lithium batterijen in een 60 L dekselvat. Aggregatietoestand ▪ vast Acceptatiecondities ▪ Geen knooppellen ▪ gesloten batterijen ▪ geen schroef of klikdop ▪ geen condensatoren



	▪ geen natte accu's ▪ Geen defecte/kritische accu's. ▪ geen andere batterijen typen dan lithium-ion ▪ geen kapotte of beschadigde batterijen, geen batterijen die bol staan (alleen op aanvraag) samenstelling ▪ Recyclebare lithium ion batterijen/accu's in apparatuur
Opmerkingen	Alle batterijen zijn op aanvraag Let op: Lithium Thionylchloride batterijen op aanvraag.
Etikettering:	

64 Lithium-ion in voorwerpen, niet recyclebaar PC269

Acceptatie en verwerking van Lithium-ion batterijen en packs in voorwerpen, niet recyclebaar < 1 kg	
Verpakking condities:	30/60 L liter kunststof dekselvat voorzien van UN keurmerk • Enkel kunststof vaten (geen staal), minimaal Y-verpakking. • Beschermen tegen kortsluiting: - o Afplakken van polen en/of verpakken in een plastic zak (1 accu/batterij per zakje) EN - o Opvullen met vermiculiet.
UN-nummer:	3090/3480
Voorwaarden:	Verpakkingsinstructie: ▪ Beginnen met een laag vermiculiet, dan batterijen in een 60 L vat leggen, afdekken en omhullen met vermiculiet etc. (batterijen mogen geen kortsluiting kunnen maken). Maximaal 30 kg aan Lithium batterijen in een 60 L dekselvat. Aggregatietoestand ▪ vast Acceptatiecondities ▪ Geen knooppellen ▪ gesloten batterijen ▪ geen schroef of klikdop ▪ geen condensatoren ▪ geen natte accu's ▪ Geen defecte/kritische accu's. ▪ geen andere batterijen typen dan lithium-ion ▪ geen kapotte of beschadigde batterijen, geen batterijen die bol staan (alleen op aanvraag) samenstelling ▪ Niet recyclebare lithium ion batterijen/accu's
Opmerkingen	Alle batterijen zijn op aanvraag Let op: Lithium Thionylchloride batterijen op aanvraag.
Etikettering:	



65 Lithium thionylchloride batterijen en/of accu's < 1kg PC270

Acceptatie en verwerking van Lithium-thionylchloride batterijen en/of accu's < 1 kg per stuk	
Verpakking condities:	30/60 L liter kunststof dekselvat voorzien van UN keurmerk • Enkel kunststof vaten (geen staal), minimaal Y-verpakking. • Maximaal 30 kg incl. vat en opvulmaterialen • Beschermen tegen kortsluiting: - o Afplakken van polen en/of verpakken in een plastic zak (1 accu/batterij per zakje) EN - o Opvullen met vermiculiet
UN-nummer:	3090
Voorwaarden:	Verpakkingsinstructie: ▪ Beginnen met een laag vermiculiet, dan batterijen in een 60 L vat leggen, afdekken en omhullen met vermiculiet etc. (batterijen mogen geen kortsluiting kunnen maken). Aggregatietoestand ▪ vast Acceptatiecondities ▪ Geen defecte/kritische accu's. ▪ Geen knoopcellen ▪ gesloten batterijen ▪ geen schroef of klikdop ▪ geen condensatoren ▪ geen natte accu's ▪ geen andere batterijen typen dan lithium thionylchloride ▪ geen kapotte of beschadigde batterijen, geen batterijen die bol staan samenstelling ▪ lithiumthionylchloride, losse batterijen/accu's
Opmerkingen	Lithium Thionylchloride batterijen altijd op aanvraag.
Etikettering:	

66 Lijm- kit en harsafval PC120

Acceptatie en verwerking van lijm-, kit- en harsafval	
Verpakking condities:	verpakkingen voorzien van UN-keurmerk metalen dekselvat, boxpallet met big bag
UN-nummer:	1993
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ pasteus, vloeibaar, vast Acceptatiecondities ▪ maximaal 60 liter blikken ▪ blikken of emmers met vloeibare resten dienen d.m.v. deksel gesloten te worden aangeboden ▪ geen 2-componenten uitgepolymeriseerd tot een harde massa ▪ blikken of emmers niet in elkaar geschoven
Etikettering:	 

67 Loodaccu's PC 261 / 262

Acceptatie en verwerking van loodaccu's, inclusief accuzuur	
Verpakking condities:	Accubak UN gekeurd. Kunststof dekselvat. Optioneel: los aangeboden accu's worden ter plaatse met behulp van klant in een vat/accubak gezet.
UN-nummer:	2794
Voorwaarden:	Acceptatiecondities ▪ De accu's dienen lekvrij aangeboden te worden. ▪ De polen moeten worden afgeplakt (of dop erop). ▪ De accu's met bovenkant naar boven stapelen en met een deksel erop. De accubak dient volledig gevuld aangeboden te worden. ▪ De accubak vullen tot aan de rand (de accu's mogen er niet bovenuit steken) ▪ Accu's met beschadigingen aanleveren in deugdelijke omverpakking (met absorbtiegrit eronder). ▪ Geen lithiumbatterijen of lithiumaccu's
Etikettering:	

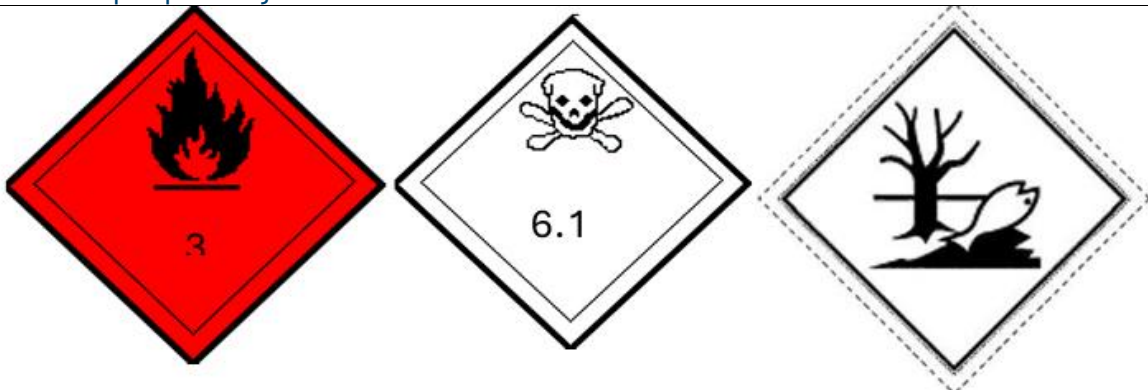
68 Medicijnen en cosmetica afval (KCA/KGA) PC 130

Acceptatie en verwerking van medicijnen en cosmetica	
Verpakking condities:	Kunststof dekselvat of dopvat
UN-nummer:	n.v.t.
	Aggregatietoestand ▪ vast, pasteus, vloeibaar Acceptatiecondities ▪ afval bestaand uit verpakking kleiner dan 5 kilogram ▪ geen vrije vloeistof of poeders ▪ geen spuitbussen of jodium samenstelling: ▪ losse verpakkingen medicijnen (bv strips paracetamol) en cosmetica (bv mascara, enkele shampooflessen, ect.)
Etikettering:	n.v.t.

69 Medicijnen en cosmetica afval (half fabrikaten) PC 130

Acceptatie en verwerking van medicijnen en cosmetica	
Verpakking condities:	Kunststof dekselvat of dopvat
UN-nummer:	n.v.t.
	Aggregatietoestand ▪ vast, pasteus, vloeibaar Acceptatiecondities ▪ afval bestaand uit verpakking groter dan 5 kilogram ▪ geen vrije vloeistof of poeders ▪ geen spuitbussen of jodium ▪ stuifvrij verpakt samenstelling: ▪ afgekeurde of overgebleven stoffen van bijvoorbeeld een productieproces. B.v. medicijnpoeders, vaten met shampoo
Etikettering:	n.v.t.

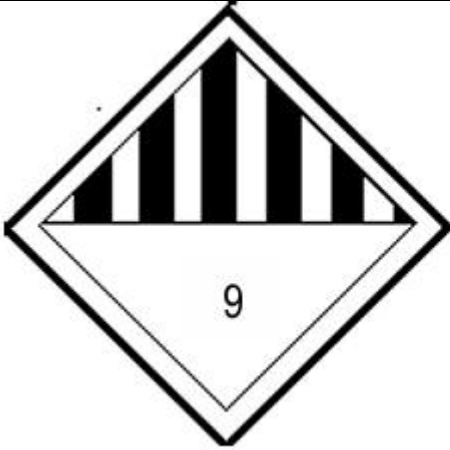
70 Methanol 199

Acceptatie en verwerking van methanol	
Verpakking condities:	verpakkingen voorzien van UN-keurmerk
	vloeistofvat/jerrycans
UN-nummer:	1230
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ dun vloeibaar Samenstelling ▪ maximaal 0,1% halogenen (chloor, broom, jood en fluor) ▪ moet verpompbaar zijn maximaal 190mPas
Etikettering:	

71 Microbiologisch afval 324

Acceptatie en verwerking van microbiologisch afval	
Verpakking:	30 liter ziekenhuisvat 50 liter ziekenhuisvat
Verpakking condities:	verpakkingen voorzien van UN-keurmerk geen losgestorte vloeistoffen
UN-nummer:	3373 met de tekst Biologische Stof, categorie B.
Voorwaarden:	Aggregatietoestand Acceptatiecondities ▪ maximaal 23 kg per vat ▪ naalden en scherpe voorwerpen moeten in een naaldenbox gedaan worden. Deze box moet vervolgens in een ziekenhuisvat geplaatst worden. ▪ Maximaal 1 liter vloeistof per ziekenhuisvat. ▪ Geen genetische gemodificeerde organismen (GGO) materiaal. Hiervoor gelden andere regels. Verpakkingseisen Het moet verpakt worden volgens verpakkingseisen P650 van het ADR. De verpakking moet bestaan uit ten minste drie bestanddelen: a) een primaire houder, deze moet vloeistof/stof-dicht zijn; b) een secundaire verpakking, deze moet vloeistof/stof-dicht zijn; en c) een buitenverpakking waarvan ofwel de secundaire verpakking, dan wel de buitenverpakking stijf moeten zijn. Voor aanvullende verpakkingseisen zie P650 van het ADR boek. Samenstelling ▪ Humaan diagnostisch en onderzoeksmateriaal en Dierlijk diagnostisch en onderzoeksmateriaal, niet besmet met pathogenen van klasse 3 of 4 (cat. B)
Opmerkingen:	eventueel kunnen wij u speciale naaldenboxen leveren (inhoud 3 liter, niet UN-gekeurd); deze boxen kunnen in het ziekenhuisvat worden afgevoerd
Etikettering:	 

72 Milieugevaarlijke vaste stof 132

Acceptatie en verwerking van milieugevaarlijke vaste stof	
Verpakking condities:	Verpakkingen voorzien van UN-keurmerk kunststof dekselvaten
UN-nummer::	3077
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vast Acceptatiecondities ▪ stuif en lekvrij verpakken Samenstelling ▪ maximaal 0,1% Halogenen (Br, I, Cl en F) ▪ mag niet stuiven
	 

73 Milieugevaarlijke vloeistof 385

Acceptatie en verwerking van milieugevaarlijke vloeistof	
Verpakking condities:	Verpakkingen voorzien van UN-keurmerk kunststof vloeistofvat/jerrycans
UN-nummer:	3082
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vloeibaar Acceptatiecondities ▪ absoluut geen poetsdoeken of andere voorwerpen die het verpompen kunnen belemmeren ▪ Lekkervrij verpakken Samenstelling ▪ maximaal 0,1% Halogenen (Br, I, Cl en F) ▪ moet verpompbaar zijn maximaal 190mPas
Etikettering:	 

74 Mineraal vet/smeervet PC 076

Acceptatie en verwerking van smeervet	
Verpakking condities:	geheel afgesloten verpakkingen
UN-nummer:	n.v.t.
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vast, vloeibaar, pasteus
Etikettering:	n.v.t.

75 Natronloog oplossing PC 036

Acceptatie en verwerking van natronloog	
Verpakking condities:	Verpakkingen voorzien van UN-keurmerk Kunststof vloeistofvat/jerrycans
UN-nummer:	1824
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ dun vloeibaar ▪ 5-10% natriumhydroxide (kristallen) Acceptatiecondities ▪ geen organische componenten (bijvoorbeeld olie) ▪ geen complexvormers
Etikettering:	

76 Natriumhydroxide PC 297

Acceptatie en verwerking van caustic soda/ natriumhydroxide	
Verpakking condities:	Verpakkingen voorzien van UN-kenmerk (originele verpakkingen)
UN-nummer:	1823
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ kristallijn, poeder Acceptatiecondities ▪ niet verontreinigd ▪ het poeder dient losbaar te zijn uit de vaten

Etikettering:	
---------------	--

77 Cellen nat PC 258

Acceptatie en verwerking van Nikkel-Cadmium accu's (natte cellen)	
Verpakking condities:	Accubak UN gekeurd. Kunststof dekselvat. Optioneel: los aangeboden accu's worden ter plaatse met behulp van klant in een vat/accubak gezet.
UN-nummer:	2795
Voorwaarden:	Acceptatiecondities ▪ De accu's dienen lekvrij aangeboden te worden. ▪ De polen moeten worden afgeplakt (of dop erop). ▪ De accu's met bovenkant naar boven stapelen en met een deksel erop. De accubak dient volledig gevuld aangeboden te worden. ▪ De accubak vullen tot aan de rand (de accu's mogen er niet bovenuit steken) ▪ Accu's met beschadigingen aanleveren in deugdelijke omverpakking (met absorbtiegrit eronder). ▪ Geen andere soorten accu's ▪ Geen verbindingstukken
Etikettering:	



78 NiCd Cellen droog PC 258

Acceptatie en verwerking van Nikkel-Cadmium accu's (droge cellen)	
Verpakking condities:	Kunststof dekselvaten / accubak
UN-nummer:	n.v.t.
Voorwaarden:	Acceptatiecondities ▪ Onbeschadigd (lekvrij) ▪ Geen andere soorten accu's ▪ Geen verbindingstukken
Etikettering:	n.v.t.



79 NiCd batterijen PC260

Acceptatie en verwerking van Nikkel-Cadmium batterijen < 1 kg	
Verpakking condities:	60 liter kunststof dekselvat • Enkel kunststof vaten (geen staal), minimaal Y-verpakking.
UN-nummer:	n.v.t.
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vast Acceptatiecondities ▪ gesloten batterijen ▪ geen schroef of klikdop ▪ geen condensatoren ▪ geen natte accu's ▪ Het mogen enkel losse batterijen/accu's zijn, die vrij zijn van apparatuur. ▪ Geen defecte/kritische accu's. samenstelling ▪ Consumentenmateriaal zoals batterijen en accu's van telefoon, laptop, handgereedschap (boormachine ect.) en fietsaccu's
Opmerkingen	Let op: geen Lithium Thionylchloride batterijen
Etikettering:	n.v.t.

80 NiMH batterijen en packs PC265

Acceptatie en verwerking van batterijen < 1 kg	
Verpakking condities:	60 liter kunststof dekselvat • Enkel kunststof vaten (geen staal), minimaal Y-verpakking.
UN-nummer:	n.v.t.
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vast Acceptatiecondities ▪ gesloten batterijen ▪ geen schroef of klikdop ▪ geen condensatoren ▪ geen natte accu's ▪ Het mogen enkel losse batterijen/accu's zijn, die vrij zijn van apparatuur. ▪ Geen defecte/kritische accu's. samenstelling ▪ Consumentenmateriaal zoals batterijen en accu's van telefoon, laptop, handgereedschap (boormachine ect.) en fietsaccu's
Opmerkingen	Let op: geen Lithium Thionylchloride batterijen
Etikettering:	n.v.t.

82 Ontvetter op petroleum/oplosmiddel basis PC 201

Acceptatie en verwerking van ontvetter op petroleumbasis	
Verpakking condities:	verpakkingen voorzien van UN-keurmerk vloeistofvat/jerrycans
UN-nummer:	1993
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ dun vloeibaar Samenstelling ▪ maximaal 1% chloor ▪ maximaal 0,5% fluor ▪ $\Delta H > 30.000$ kJ/kg
Etikettering:	 

83 Ontwikkelaar PC 028 / 029

Acceptatie en verwerking van ontwikkelaar	
Verpakking condities:	vloeistofvat/jerrycans
UN-nummer:	n.v.t.
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ dun vloeibaar Samenstelling ▪ maximaal 0,1% chloor ▪ fluor niet aantoonbaar
Etikettering:	n.v.t.

84 Oplosmiddel, ADR Vrij PC 197

Acceptatie en verwerking van halogeenvrij oplosmiddel	
Verpakking condities:	verpakkingen eventueel voorzien van UN-keurmerk IBC/ vloeistofvat/jerrycans
UN-nummer:	n.v.t.
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ dun vloeibaar Samenstelling ▪ maximaal 0,1% halogenen (chloor, broom, jood en fluor) ▪ moet verpompbaar zijn maximaal 190mPas
Etikettering:	

85 Oplosmiddel, halogeenvrij PC 202

Acceptatie en verwerking van halogeenvrij oplosmiddel	
Verpakking condities:	verpakkingen voorzien van UN-keurmerk vloeistofvat/jerrycans
UN-nummer:	1993
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ dun vloeibaar Samenstelling ▪ maximaal 0,1% halogenen (chloor, broom, jood en fluor) ▪ moet verpompbaar zijn maximaal 190mPas
Etikettering:	 

86 Oplosmiddel, halogeenvrij, verpakt PC 204

Acceptatie en verwerking van halogeenvrij oplosmiddel	
Verpakking condities:	verpakkingen voorzien van UN-keurmerk
	vloeistofvat/jerrycans
UN-nummer:	1993
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ dun vloeibaar Samenstelling ▪ maximaal 0,1% halogenen (chloor, broom, jood en fluor) ▪ moet verpompbaar zijn maximaal 190mPas
Etikettering:	 

87 Oplosmiddel, halogeenrijk PC 221

Acceptatie en verwerking van halogeenrijk oplosmiddel	
Verpakking condities:	verpakkingen voorzien van UN-keurmerk Kunststof vloeistofvat/jerrycans
UN-nummer:	2810
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ dun vloeibaar Samenstelling ▪ meer dan 0.1% halogenen (chloor, broom, jood en fluor) ▪ mag maximaal 15% chloor en fluor bevatten ▪ mag maximaal 0,5% broom en jood bevatten ▪ moet verpompbaar zijn maximaal 190mPas

88 Oplosmiddel, halogeenrijk klein verpakking PC 224

Acceptatie en verwerking van halogeenrijk oplosmiddel-verpakt	
Verpakking condities:	kleinverpakkingen omgepakt in kunststof dekselvat voorzien van UN-keurmerk. Kunststof UN gekeurde jerrycans/ 60 L vaten.
UN-nummer:	2810
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ dun vloeibaar Samenstelling ▪ maximaal 15% halogenen (chloor, broom, jood en fluor) ▪ moet verpompbaar zijn maximaal 190mPas Acceptatiecondities ▪ afval bestaande uit gesloten kleinverpakking, niet los gestort in vat ▪ maximaal 60 kg per vat (inclusief gewicht vat)
Etikettering:	 

89 Organisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat 127

Acceptatie en verwerking van organisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat	
Verpakking condities:	Kunststof/metalen dekselvaten Bigbags ingeseald op pallet in originele verpakking
UN-nummer::	n.v.t.
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ Vast/ poeder/ pasteus Acceptatiecondities ▪ stuif en lekvrij verpakken Samenstelling ▪ mag geen zware metalen bevatten ▪ bevat alleen organische stoffen ▪ maximaal 0,1% halogenen (chloor, broom, jood en fluor)
Etikettering:	n.v.t.

90 Organische logen PC 143

Acceptatie en verwerking van organische logen	
Verpakking condities:	verpakkingen voorzien van UN-keurmerk kunststof vloeistofvat, jerrycans, IBC
UN-nummer:	3267
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vloeibaar of vast Acceptatiecondities ▪ moet verpompbaar zijn maximaal 190mPas
Etikettering:	 

91 Organische logen verpakt PC 147

Acceptatie en verwerking van organische logen	
Verpakking condities:	Kleinverpakkingen omgepakt in kunststof dekselvat voorzien van UN-keurmerk of kunststof jerrycans voorzien van UN-keurmerk
UN-nummer:	3267
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vloeibaar of vast Acceptatiecondities ▪ afval bestaande uit gesloten kleinverpakking, niet los gestort in vat ▪ maximaal 60 kg per vat (inclusief gewicht vat)

Etikettering:	 
---------------	--

92 Organisch verontreinigde vloeistof/laag cal vloeistof PC 055

Acceptatie en verwerking van halogeenvrij organisch verontreinigde vloeistof	
Verpakking condities:	vloeistofvat/jerrycans
UN-nummer:	n.v.t.
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ dun vloeibaar Acceptatiecondities ▪ geen poetsdoeken of andere voorwerpen die het verpompen kunnen belemmeren Samenstelling ▪ maximaal 0,1% halogenen. (chloor, broom, jood en fluor) ▪ maximaal 1% sediment ▪ pH tussen 4 en 10 ▪ moet verpompbaar zijn maximaal 190mPas
Etikettering:	n.v.t.

93 Organische Peroxides PC 310

Organische Peroxides PC 310	Alleen op aanvraag!
Verpakking condities:	Kunststof jerrycans of vaten voorzien van UN-keurmerk
UN-nummer:	Op aanvraag
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ Vast, vloeibaar, pasteus



Etikettering:





94 Organisch zeepafval PC 124 / 815

Acceptatie en verwerking van zeepafval	
Verpakking condities:	geheel afgesloten verpakkingen
UN-nummer:	n.v.t.
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vast, vloeibaar, pasteus Acceptatiecondities ▪ fysisch: pasta max. viscositeit 20.00 mPas
Etikettering:	n.v.t.

95 Organisch zuur klein verpakking PC 146

Acceptatie en verwerking van organisch zuur	
Verpakking condities: UN-nummer:	Kleinverpakkingen omgepakt in kunststof dekselvat voorzien van UN-keurmerk of kunststof jerrycans voorzien van UN-keurmerk
	3265
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vloeibaar of vast Acceptatiecondities ▪ afval bestaande uit gesloten kleinverpakking, niet los gestort in vat ▪ maximaal 60 kg per vat (inclusief gewicht vat)
Etikettering:	 

96 Organisch zuur PC 142

Acceptatie en verwerking van organisch zuur	
Verpakking condities: UN-nummer:	verpakkingen voorzien van UN-keurmerk kunststof vaten en IBC
	3265
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vloeibaar of vast Acceptatiecondities ▪ moet verpompbaar zijn maximaal 190mPas
Etikettering:	 

97 Olie/water mengsel PC 091

Acceptatie en verwerking van olie/water-mengsel	
Verpakking condities:	vloeistofvat/ jerrycans
UN-nummer:	n.v.t.
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ dun vloeibaar Acceptatiecondities ▪ geen poetsdoeken of andere voorwerpen die het verpompen kunnen belemmeren Samenstelling ▪ maximaal 0,1% chloor ▪ fluor niet aantoonbaar ▪ moet verpompbaar zijn maximaal 190mPas
Etikettering:	n.v.t.

98 PCB houdende afvalolie PC 317

Acceptatie en verwerking van PCB-houdende minerale olie	
Verpakking condities:	verpakkingen voorzien van UN-kenmerk vloeistofvat/jerrycans
UN-nummer::	2315
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ Dun vloeibaar Samenstelling ▪ organisch chloor < 0,1% ▪ geen poetsdoeken of andere stoffen die het opzuigen kunnen belemmeren ▪ vlampunt > 55 °C ▪ maximaal 5% water ▪ sediment < 1%
Etikettering:	 

99 Condensatoren PCB vrij <1KG PC 085

Acceptatie en verwerking van PCB-vrije condensatoren	
Verpakking condities:	Kunststof verpakkingen voorzien van UN-kenmerk
UN-nummer:	n.v.t.
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vast Acceptatiecondities ▪ maximaal 1 kg ▪ maximaal 60 kg per vat ▪ geen PCB's
Etikettering:	n.v.t.

100 Condensatoren PCB vrij <10X 10X 10 CM PC 085

Acceptatie en verwerking van PCB-vrije condensatoren	
Verpakking condities:	Kunststof verpakkingen voorzien van UN-kenmerk
UN-nummer:	n.v.t.
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vast Acceptatiecondities ▪ maximaal 10x 10x 10 cm afmeting ▪ maximaal 60 kg per vat ▪ geen PCB's
Etikettering:	n.v.t.

101 Condensatoren PCB houdend < 1kg PC 316

Acceptatie en verwerking van PCB-houdend condensatoren < 1 kg	
Verpakking condities:	Verpakkingen voorzien van UN-kenmerk die vloeistof dicht is.
UN-nummer:	2315
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vast Acceptatiecondities ▪ maximaal 60 kg per vat inclusief vat ▪ mogen niet groter zijn dan 1 kg per stuk.
Etikettering:	 

102 Condensatoren PCB houdend > 1kg PC 314

Acceptatie en verwerking van PCB-houdend condensatoren > 1 kg	
Verpakking condities:	Verpakkingen voorzien van UN-kenmerk die vloeistof dicht is.
UN-nummer:	2315
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vast Acceptatiecondities ▪ maximaal 60 kg per vat inclusief vat ▪ zijn groter dan 1 kg per stuk.
Etikettering:	 

103 Poederverf, org. pigmenten, epoxypoeder PC110

Acceptatie en verwerking van poederverf, organische pigmenten, epoxypoeder	
Verpakking condities:	bigbags, 200 L deksel vaten, dozen. Stofvrij aanleveren.
UN-nummer:	n.v.t.
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vast Acceptatiecondities ▪ Poeder van poedercoating ▪ Verfpoeders met een vlampunt van boven de 60 graden. ▪ Bij twijfel overleg acceptatie/ Monster
Etikettering:	Afhankelijk van type.



104 Poetsdoeken oplosmiddelhoudend PC 140

Acceptatie en verwerking van poetsdoeken, verontreinigd met o.a. oplosmiddel, inkt, verf of beits	
Verpakking condities:	verpakkingen voorzien van UN-keurmerk metalen dekselvaten
UN-nummer:	3175
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vast Acceptatiecondities ▪ geen ongebonden vloeistof in de vaten
Etikettering:	

105 Poetsdoeken olie/vethoudend PC 075

Acceptatie en verwerking van poetsdoeken verontreinigd met olie	
Verpakking condities:	metalen of kunststof dekselvaten
UN-nummer:	n.v.t.
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vast Acceptatiecondities ▪ geen ongebonden olie in de vaten ▪ geen filters
Etikettering:	n.v.t.

106 PUR S spuitbussen PC 308

Acceptatie en verwerking van persspuitbussen	
Verpakking condities:	verpakkingen voorzien van UN-keurmerk Spuitsbusdoos, voorzien van absorptiematje Vaten voorzien van ontluchting gaten
UN-nummer:	1950
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vast Acceptatiecondities ▪ verpakkingen dienen geheel gesloten aangeboden te worden ▪ Enkel PUR spuitbussen
Etikettering:	

107 REM PC 094

Acceptatie en verwerking van remvloeistof voor regeneratie	
Verpakking condities:	vloeistofvat/jerrycans
UN-nummer:	n.v.t.
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ dun vloeibaar Samenstelling ▪ geschikt voor regeneratie ▪ maximaal 0,001% chloor ▪ fluor niet aantoonbaar ▪ moet verpompbaar zijn maximaal 190mPas
Etikettering:	n.v.t.

108 ROOK PC 410

Acceptatie en verwerking van rookmelders	
Verpakking condities:	dekselvat
UN-nummer:	n.v.t.
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ Vast ▪ Acceptatiecondities ▪ geen batterijen Samenstelling ▪ rookmelders die niet radioactief zijn
Etikettering:	n.v.t.

109 Salpeterzuur oplossing PC 014

Acceptatie en verwerking van salpeterzuur	
Verpakking condities:	verpakkingen voorzien van UN-keurmerk Kunststof vloeistofvat/jerrycans Maximaal 60 kg totaal per dekselvat inclusief vat.
UN-nummer:	2031
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ dun vloeibaar Acceptatiecondities ▪ geen organische componenten (bijvoorbeeld olie) ▪ geen complexvormers ▪ grotere hoeveelheden op aanvraag
Etikettering:	



110 Metaalhoudend slijpafval/ ijzeroxides PC 288/648

Acceptatie en verwerking van metaalhoudend slijpafval/ ijzeroxides	
Verpakking condities:	verpakkingen eventueel voorzien van UN-keurmerk
UN-nummer:	n.v.t.
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ Vast Acceptatiecondities ▪ Geen overige verontreinigingen ▪ Maximaal 5% zware metalen ▪ Geen vlampunt <35 graden Celsius ▪ Geen ongebonden water (regenwater) ▪ Geen klasse 4.1/4.3 (bijvoorbeeld zink/ aluminiumpoeder) Samenstelling ▪ ijzeroxides
Etikettering:	n.v.t.



111 Spoelthinner, ontvetter, petroleum PC 201

Acceptatie en verwerking van thinner, verontreinigd met verf	
Verpakking condities:	verpakkingen voorzien van UN-keurmerk vloeistofvat/jerrycans
UN-nummer:	1993
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vloeibaar, pasteus Acceptatiecondities ▪ geen poetsdoeken of andere voorwerpen die het verpompen kunnen belemmeren Samenstelling ▪ maximaal 1% chloor ▪ maximaal 0,5% fluor ▪ maximaal 0.1% broom ▪ pH tussen 4-12 ▪ maximaal 35% verfresten ▪ maximaal moet verpompbaar zijn maximaal 190mPas
Etikettering:	



112 Sproeiapparaten PC 304

Acceptatie en verwerking van sproeiapparaten	
Verpakking condities:	verpakkingen voorzien van UN-keurmerk Sproeiapparaatdoos met absorptiematje Vaten voorzien van ontluchting gaten met absorptiematje
UN-nummer:	1950
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vast Acceptatiecondities ▪ verpakkingen dienen geheel gesloten aangeboden te worden ▪ geen PUR sproeiapparaten
Etikettering:	

113 Thinner, verontreinigd met verf PC 200

Acceptatie en verwerking van thinner, verontreinigd met verf	
Verpakking condities:	verpakkingen voorzien van UN-keurmerk vloeistofvat/jerrycans
UN-nummer:	1993
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vloeibaar, pasteus Acceptatiecondities ▪ geen poetsdoeken of andere voorwerpen die het verpompen kunnen belemmeren Samenstelling ▪ maximaal 1% chloor ▪ maximaal 0,5% fluor ▪ maximaal 0.1% broom ▪ maximaal 50% verf ▪ moet verpompbaar zijn maximaal 190mPas
Etikettering:	 

114 TONER Toner-, printercartridges PC 871

Acceptatie en verwerking van toner-/printercartridges	
Verpakking condities:	dekselvat, boxpallet met binnenhoes
UN-nummer:	n.v.t.
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vast Acceptatiecondities ▪ Geen overige verontreinigingen
Etikettering:	n.v.t.



115 Vast oliehoudend (garage) afval in vat PC 078

Acceptatie en verwerking van oliehoudend afval	
Verpakking condities:	metalen of kunststof dekselvaten
UN-nummer:	n.v.t.
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vast Acceptatiecondities ▪ afval mag niet verkleven ▪ afval mag geen oplosmiddel met vlampunt lager dan 100 °C of ongebonden water bevatten (bijv. regenwater) ▪ geen ongebonden olie in vat ▪ hydroliekslagen tot een maximale lengte van 1 meter ▪ lengte afval maximaal 1 meter Samenstelling ▪ oliefilters ▪ brandstoffilters ▪ tectylresten ▪ met olie of vet verontreinigde korrels en poetsdoeken
Etikettering:	n.v.t.

116 Vast oliehoudend (garage)afval in OFC PC 078

Acceptatie en verwerking van oliehoudend afval	
Verpakking condities:	brandwerende metalen verrijdbare oliefiltercontainer, 220 liter
UN-nummer:	n.v.t.
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vast Acceptatiecondities ▪ afval mag niet verkleven ▪ afval mag geen oplosmiddel met vlampunt lager dan 100 °C of ongebonden water bevatten (bijv. regenwater) ▪ container mag maximaal 8 ton afval bevatten ▪ geen ongebonden olie in vat ▪ hydroliekslagen tot een maximale lengte van 1 meter ▪ lengte afval maximaal 1 meter Samenstelling ▪ oliefilters ▪ brandstoffilters ▪ tectylresten ▪ met olie of vet verontreinigde korrels en poetsdoeken
Opmerkingen:	▪ De container wordt op een door u gewenste ledigingsfrequentie op een vaste dag in een speciale inzamelauto geledigd
Etikettering:	n.v.t.



117 Vaste pasteuze organische resten PC 126

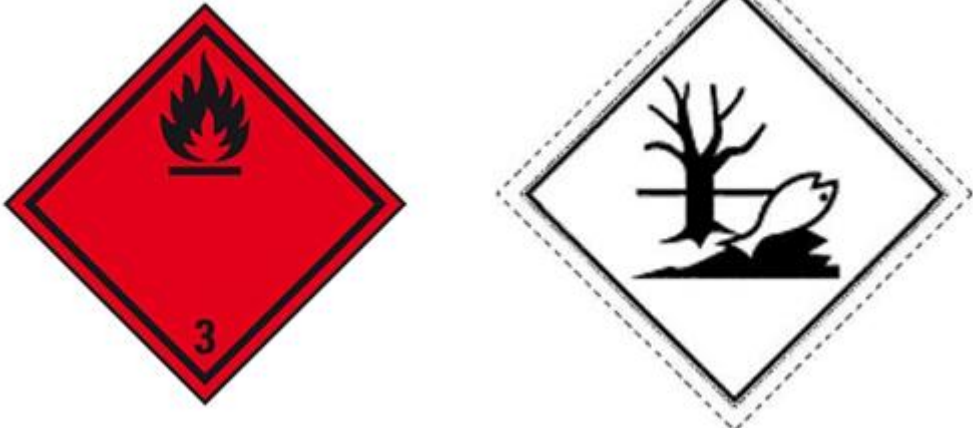
Acceptatie en verwerking van vaste organische stoffen	
Verpakking condities:	geheel afgesloten verpakkingen
UN-nummer:	n.v.t.
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vast, pasteus Acceptatiecondities ▪ afval mag niet verkleven ▪ afval moet goed losbaar zijn uit de vaten ▪ afval mag geen oplosmiddel met vlampunt lager dan 60°C of ongebonden water bevatten Samenstelling ▪ maximaal 0,1% chloor ▪ bevat alleen organische stoffen
Etikettering:	n.v.t.

118 Verf- of inktafval op waterbasis emmers PC 109/167

Acceptatie en verwerking van verf- of inktafval op waterbasis emmers	
Verpakking condities:	Dekselvat of vloeistofvat, boxpallet met binnenhoes
UN-nummer:	n.v.t.
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vloeibaar, pasteus Acceptatiecondities ▪ geen glas, poetsdoeken, kwasten, plastic folie, handschoenen, filters etc. ▪ geen metalen voorwerpen (stukken ijzer e.d.) groter dan 5 cm ▪ afval mag geen oplosmiddel bevatten ▪ geen los gestorte vloeistof in een dekselvat hierin mogen alleen gesloten cans/emmers, losse vloeistof aanbiden in een vloeistofvat
Etikettering:	n.v.t.



119 Verfafval dikvloeibaar/pasteus PC 98

Acceptatie en verwerking van verfafval dikvloeibaar/pasteus	
Verpakking condities:	verpakkingen voorzien van UN-keurmerk vloeistofvaten
UN-nummer:	1263
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ dikvloeibaar, pasteus Acceptatiecondities ▪ geen glas, poetsdoeken, kwasten, plastic folie, handschoenen, filters etc. ▪ geen metalen voorwerpen (stukken ijzer e.d.) groter dan 5 cm
Etikettering:	



120 verfafval (steekvast) PC 101

Acceptatie en verwerking van uitgehard verfafval	
Verpakking condities:	verpakkingen voorzien van UN-keurmerk metalen dekselvaten
UN-nummer:	3175
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vast Acceptatiecondities ▪ afval mag geen oplosmiddel met vlampunt lager dan 55°C of ongebonden water bevatten ▪ maximaal 5 volume% mag uit blikken tot maximaal 30 liter bestaan ▪ afval mag niet stuiven of stinken ▪ maximale afmeting 30 x 30 x 30 cm ▪ geen spuitbussen
Etikettering:	

121 verontreinigde emballage UN3509 < 30 ltr PC 115 (Standaard) (a)

Acceptatie en verwerking van "lege" verpakkingen met licht verontreinigde materialen	
Verpakking condities:	Boxpallet/ dekselvaten Verpakkingseisen: • Hoeft niet UN-gekeurd te zijn, maar moet wel de originele of sterkere verpakking zijn. • Goed transporteerbare verpakkingen (schone, gesloten en stevig verpakt). • Bestendige verpakking. Geen corrosie, verontreiniging of andersoortige schade (kleine deukjes en krasjes worden niet geacht de bestendigheid van de verpakking te beïnvloeden) • Indien vaste stoffen die tijdens het vervoer niet vloeibaar kunnen worden mogen flexibele verpakkingen worden gebruikt (zoals bijv. big bag/zakken). • De goederen met stoffen van klasse 5.1 mogen niet in contact komen met hout of enig ander brandbaar materiaal.
UN-nummer:	3509
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vast Acceptatiecondities ▪ maximaal 1% restant ▪ maximaal 60 liter verpakkingen ▪ verpakkingen mogen niet in elkaar geschoven aangeboden worden ▪ geen drukhouders ▪ de volgende gevarenklasse zijn niet toegestaan: - o Klasse 3 ▪ gedesensibiliseerde ontplofbare stoffen - o Klasse 4.1 ▪ gedesensibiliseerde ontplofbare stoffen ▪ zelfontledende stoffen - o Klasse 5.1 als hoofd- of bijgevaar, mogen niet samen met andere verpakkingen. - o Klasse 5.2 - o Klasse 6.2
Etikettering:	

122 verontreinigde emballage ADR tot 60 kg PC 115 (a)

Acceptatie en verwerking van "lege" verpakkingen <60 kg met licht verontreinigde materialen	
Verpakking condities:	Kunststof dekselvaten UN gekeurd
UN-nummer:	Afhankelijk per aanvraag
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vast Acceptatiecondities ▪ maximaal 1% restant ▪ maximaal 60 liter verpakkingen ▪ verpakkingen mogen niet in elkaar geschoven aangeboden worden ▪ geen drukhouders
Etikettering:	

123 verontreinigde emballage ADR vrij PC 115(a)

Acceptatie en verwerking van "lege" verpakkingen met licht verontreinigde materialen	
Verpakking condities:	Dekselvaten/ boxpallet/ ingeseald op pallet
UN-nummer:	NVT
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vast Acceptatiecondities ▪ maximaal 1% restant ▪ maximaal 60 liter verpakkingen ▪ verpakkingen mogen niet in elkaar geschoven aangeboden worden ▪ geen drukhouders
Etikettering:	

(a) Voor verontreinigde emballage geldt nu dat het alleen nog lege verpakkingen betreft. Vervuilde materialen als handschoenen, kleding, papier, karton e.d. moet vanaf nu als "Filtermateriaal/absorbentia" worden ingenomen (productcode 114, offertecode 1/ 2/ 3).

124 Vloeibare organische resten PC 129

Acceptatie en verwerking van vloeibare organische resten	
Verpakking condities:	Vloeistofvat/jerrycans
UN-nummer:	NVT
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vloeibaar Acceptatiecondities ▪ absoluut geen poetsdoeken of andere voorwerpen die het verpompen kunnen belemmeren Samenstelling ▪ maximaal 0,1% halogenen (chloor, broom, jood en fluor) ▪ bevat alleen organische stoffen ▪ moet verpompbaar zijn maximaal 190mPas

125 Waterstofperoxide PC 309

Acceptatie en verwerking van waterstofperoxide	
Verpakking condities:	verpakkingen voorzien van UN-keurmerk kunststof jerrycans of vaten
UN-nummer:	2014
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ vloeibaar Acceptatiecondities ▪ Originele verpakking, voorzien van ontluchtingsinrichting ▪ Concentratie maximaal 60% ▪ Gestabiliseerd indien van toepassing
Etikettering:	 

126 Ziekenhuisafval, infectueus afval, naalden PC 322 / 324

Acceptatie en verwerking van ziekenhuisafval	
Verpakking:	30 liter ziekenhuisvat 50 liter ziekenhuisvat
Verpakking condities:	verpakkingen voorzien van UN-keurmerk geen losgestorte vloeistoffen
UN-nummer:	3291
Voorwaarden:	Aggregatietoestand Acceptatiecondities ▪ maximaal 23 kg per vat (inclusief gewicht vat) ▪ naalden en scherpe voorwerpen moeten in een naaldenbox gedaan worden. Deze naaldenbox moet vervolgens in een ziekenhuisvat geplaatst worden. ▪ Maximaal 1 liter vloeistof per ziekenhuisvat. ▪ Mag geen parifine in zitten Samenstelling ▪ lichaamsvloeistoffen ▪ bloedbuizen ▪ spuiten en naalden ▪ scherpe voorwerpen ▪ verbandgaas ▪ anatomische resten ▪ besmet afval
Opmerkingen:	eventueel kunnen wij u speciale naaldenboxen leveren (inhoud 3 liter, niet UN-gekeurd); deze boxen kunnen in het ziekenhuisvat worden afgevoerd
Etikettering:	

127 Zinkstof PC 291

Acceptatie en verwerking van zinkstof	
Verpakking condities:	bigbag voorzien van UN-keurmerk
UN-nummer:	3077
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ Vast Acceptatiecondities ▪ Geen overige verontreinigingen ▪ Geen vlampunt < 55 °C ▪ Geen ongebonden water (regenwater) Samenstelling/herkomst ▪ Zinkstof/afkomstig van schoperen
Etikettering:	 

128 Zoutzuur oplossing PC 012

Acceptatie en verwerking van zoutzuur	
Verpakking condities:	verpakkingen voorzien van UN-keurmerk kunststof vloeistofvat/jerrycans Maximaal 60 kg totaal per dekselvat inclusief vat.
UN-nummer:	1789
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ dun vloeibaar Acceptatiecondities ▪ geen organische componenten (bijvoorbeeld olie) ▪ geen complexvormers ▪ grotere hoeveelheden op aanvraag Samenstelling ▪ 10-25% zoutzuur
Etikettering:	

129 Zwavelzuur oplossing tot 25 % PC 011

Acceptatie en verwerking van zwavelzuur, beitsbaden op basis van zwavelzuur, accuzuur	
Verpakking condities:	verpakkingen voorzien van UN-keurmerk kunststof vloeistofvat/jerrycans
UN-nummer:	1832
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ dun vloeibaar Acceptatiecondities ▪ geen organische componenten (bijvoorbeeld olie) ▪ geen complexvormers ▪ grotere hoeveelheden op aanvraag ▪ Maximaal 60 kg totaal per dekselvat inclusief vat. Samenstelling ▪ 1-25% zwavelzuur
Etikettering:	

131 meer dan 51% PC 022

Acceptatie en verwerking van zwavelzuur, beitsbaden op basis van zwavelzuur, accuzuur	
Verpakking condities:	verpakkingen voorzien van UN-keurmerk kunststof vloeistofvat/jerrycans
UN-nummer:	1830
Voorwaarden:	Aggregatietoestand ▪ dun vloeibaar Acceptatiecondities ▪ geen organische componenten (bijvoorbeeld olie) ▪ geen complexvormers ▪ grotere hoeveelheden op aanvraag ▪ Maximaal 60 kg totaal per dekselvat inclusief vat. Samenstelling ▪ 51% > zwavelzuur
Etikettering:	